


Divaled Endirekt Panel Serisi


Divaled **Indirect** Panel Series

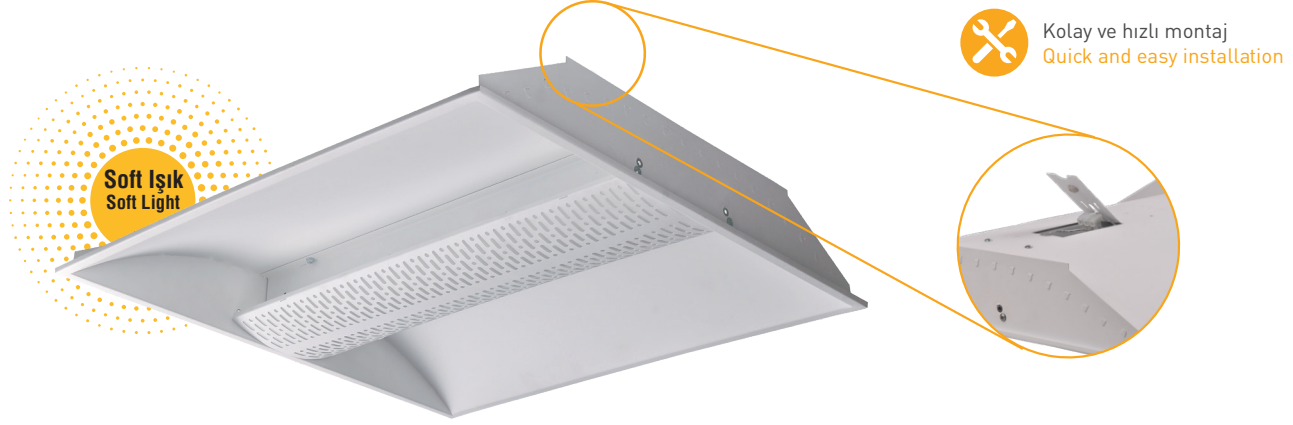


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz prizmatik difüzör. High transmission opal prismatic cover with homogeneous light distribution.	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing

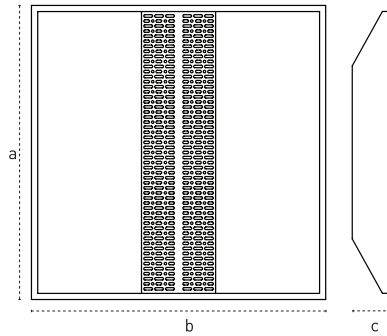

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	⊠ (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108125	42	2920	4000	70	595x595x72	580x580	4	0,108	16,36
108408	42	2920	6500	70	595x595x72	580x580	4	0,108	16,36



EN 60598-2-2