



yardımcı şalter yana takılabilir 1NA+1NK vida bağlantısı 3RV2 devre kesici için

ürün marka adı	SIRIUS
ürün kategorisi	Yardımcı kontak
ürün tanımı	yardımcı şalter
ürün modeli	yan yardımcı şalter
<b>Genel teknik veriler</b>	
devre kesici ebadı	S00, S0, S2, S3
gösterge modeli LED	Hayir
izolasyon gerilimi anma değeri	690 V
kirlilik derecesi	3
şok gerilim mukavemeti anma değeri	6 kV
IP koruma türü ön tarafta	IP20
referans işaretleri IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q
RoHS yönetmeliği (tarih)	10/01/2009
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için gecikmesiz anahtarlama	1
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için gecikmesiz anahtarlama	1
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar gecikmesiz anahtarlama	0
işletim akımı AC-15'te 690 V'ta anma değeri	1 A
<b>işletim akımı yardımcı kontaklar AC-12'de</b>	
• 24 V'ta	10 A
• 230 V'ta	10 A
• 400 V'ta	10 A
• 690 V'ta	10 A
<b>işletim akımı yardımcı kontaklar AC-12'de maksimum</b>	10 A
<b>işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te</b>	
• 24 V'ta	6 A
• 230 V'ta	4 A
• 400 V'ta	3 A
<b>işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te</b>	
• 24 V'ta	2 A
• 110 V'ta	0,5 A
• 220 V'ta	0,25 A
• 250 V'ta	0,25 A
<b>Ortam koşulları</b>	
<b>ortam sıcaklığı</b>	
• işletim sırasında	-20 ... +60 °C
• depolama sırasında	-50 ... +80 °C
<b>Environmental footprint</b>	
çevresel ürün açıklaması (EPD)	Evet
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam	4,44 kg
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında	0,238 kg

küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında	4,2 kg
küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca	0,0053 kg
<b>Elektrik Güvenliği</b>	
<b>IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca</b>	IP20
<b>temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca</b>	önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı
<b>Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar</b>	
<b>sabitleme türü</b>	soket sabitleme
<b>yükseklik</b>	90 mm
<b>genişlik</b>	9,5 mm
<b>derinlik</b>	70 mm
<b>Bağlantılar/ Terminaller</b>	
elektrik bağlantısı modeli yardımcı ve kontrol devreleri için	vida bağlantısı
<b>bağlanabilir iletken kesiti yardımcı kontaklar için</b>	
• tek telli veya çok telli	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• ince telli kablo uç işlemeli	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>bağlanabilir kablo kesit türü</b>	
• yardımcı kontaklar için	
— tek telli	2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
— ince telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• AWG hatlarında yardımcı kontaklar için	2x (20 ... 14)
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti yardımcı kontaklar için	20 ... 14

#### İzinler Sertifikalar

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)

##### General Product Approval

##### Test Certificates

##### Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



##### Marine / Shipping

##### other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



##### Railway

##### Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Diğer bilgiler

##### Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

##### Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1A>


##### Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1A>

##### Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1A>

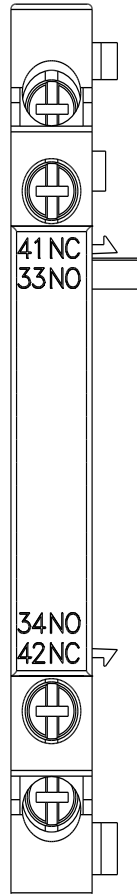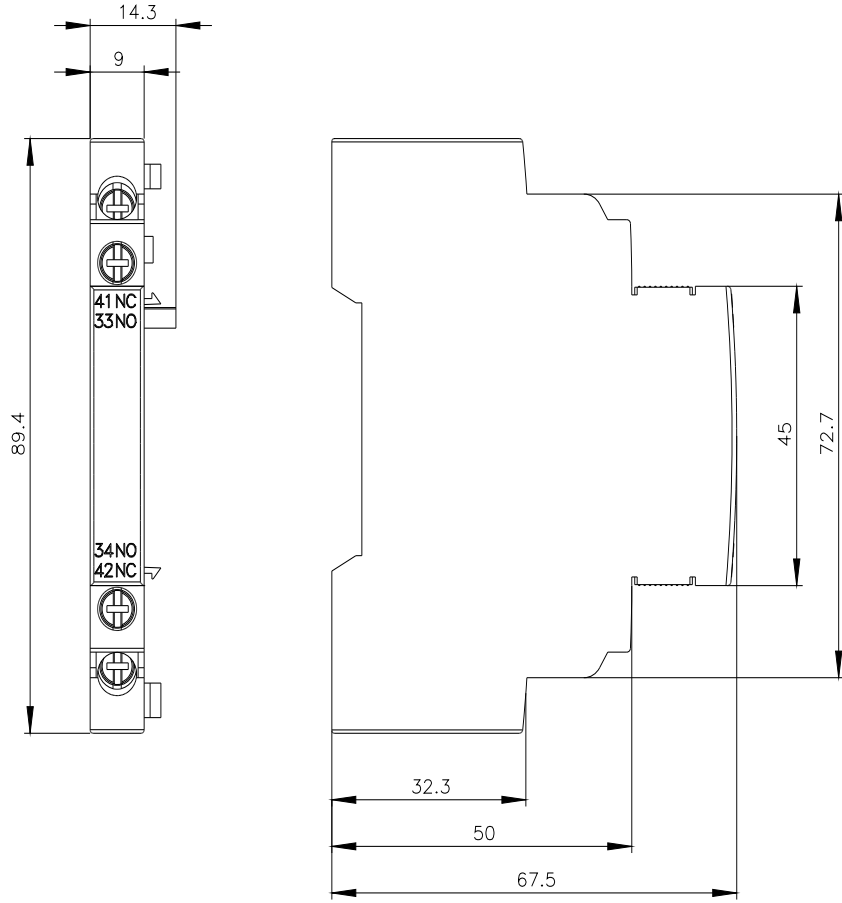

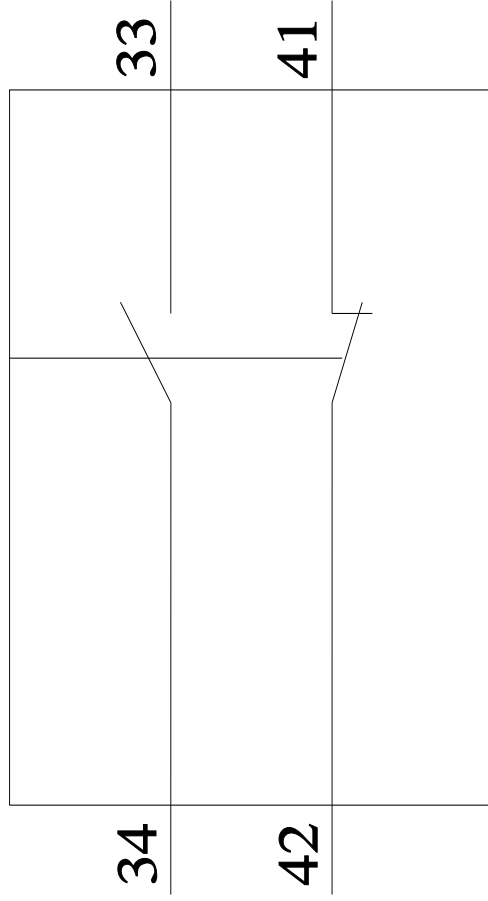

Son deęişiklik:

10.01.2024 