

24V DC Sterio Serisi 24V DC Sterio Series




50W

100W

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	24V DC
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80
Reflektör Reflector	Yüksek yansıtıcı Highly reflective	IP Koruma IP Protection	IP66
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	RAL Kodu RAL Code	7043


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

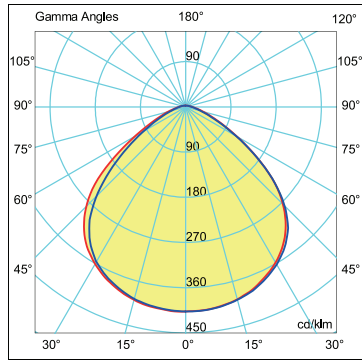

180.0 — 0.0 100W LED η : 1000.0 %

270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

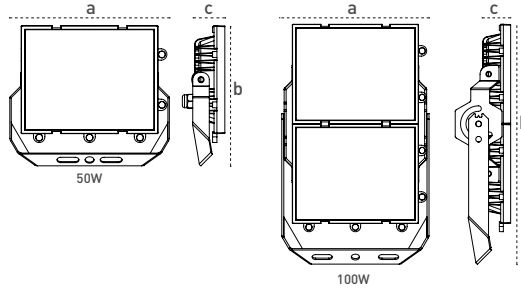

50W

100W

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110171	50	4250	5700	85	225x195x59	1	0,051	1
110506	100	8500	5700	85	225x365x85	1	0,04	2,5



EN 60598-2-5