

Largo



- -40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda yüksek verimle çalışan Largo Frozen şoklu gıdalara özel donuk hava depoları için üretilmiştir.
Largo Frozen Luminaire is designed to function efficiently at -40°C and suitable for cold storage and frozen product warehouses.

Gövde Body	Fiberglas GRP	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.95		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Sensör uygulaması.	DALI and corridor function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Sensor application.	

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Type Tip	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109150	Largo	20	2000	6500	100	663x85x85	6	0,041	10
109151	Largo	36	3600	6500	100	1273x85x85	6	0,041	10
113489	Otopark Fonk. /Car Park func.	36	3600	6500	100	1273x85x85	6	0,041	10
109153	Largo	42	4200	6500	100	1573x85x85	6	0.128	16
105871	Largo Frozen	21	2100	6500	100	663x85x85	6	0,035	11
105884	Largo Frozen	42	4200	6500	100	1273x85x85	6	0,062	15
105894	Largo Frozen	63	6300	6500	100	1573x85x85	6	0,128	16




Kullanım Alanları Fields of Application




Bakınız sayfa 232 See page 232

Otopark Fonksiyonu


Carpark Function



Teknik Çizim Technical Drawing



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

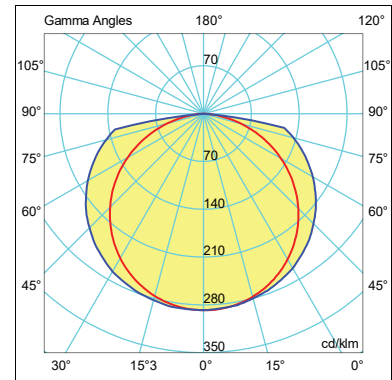

180.00 — .0 36W LED η :100.00 %
270.0 — 90.0



EN 60598-2-1