

Isoled Backlight Panel Serisi

Isoled **Backlight** Panel Series



60x60



30x30

30x60


30x120

60x120


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

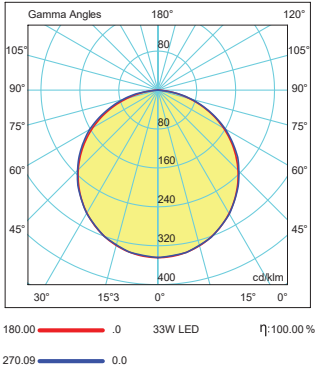

Teknik Çizim Technical Drawing

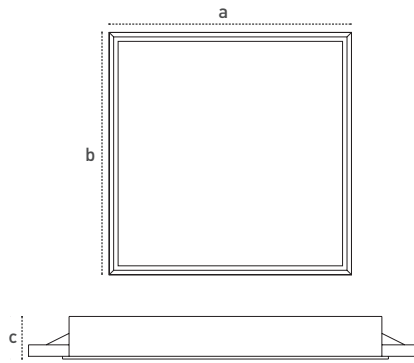

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	İçerik (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109461	36	3600	6500	100	595x595x40	588x588	5	0,198	15
109471	36	4500	6500	125	595x595x55	588x588	5	0,198	15
106163	12	1100	6500	92	295x295x50	275x275	5	0,0316	7
106171	17	1700	6500	100	595x295x50	575x275	4	0,051	7,6
109740	36	3600	6500	100	1195x295x50	1175x275	4	0,216	12,8
108951	84	7810	6500	93	595x1195x50	1175x575	1	0,108	6