

Neta Serisi

Neta Series



- Profesyonel spor salonları için
Suitable for professional sports fields
- Yüksek darbe dayanımı IK10
High impact resistance IK10
- Anti-glare optik tasarım
Anti-glare optic desing
- 150lm/W' a varan verimlilik
Up to 150lm/W efficacy
- Flicker Free, CRI >90 opsiyonel
Flicker Free, CRI >90 options
- Lens opsiyonları (30°/ 60°/ 110 ° / Asimetrik)
Lens options (30°/ 60°/ 110 ° / Asymmetric)



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coating metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renkssel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Lens	PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	IK Sınıfı IK Class	IK10
Reflektör Reflectör	Toz boya kaplı Powder coated	Opsiyonlar Options	DALI, 1-10V dim ve Casambi uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K. Lens açısı opsiyonları 30°/ 60°/ 110 ° / Asimetrik CRI>90	DALI, 1-10V dim and Casambi application. 3000K / 4000K / 6500K. Lens options 30°/ 60°/ 110 ° / Asymmetric CRI>90	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				


Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110684	90°	100	15000	6500	150	1300x240x75	1	0,024	7,30
110685	90°	150	21750	6500	145	1300x240x75	1	0,024	7,30
110686	90°	200	28400	6500	142	1300x240x75	1	0,024	7,60






Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve



180,00 — 0,0 100W LED η : 100,00 %
270,09 — 0,0

Teknik Çizim Technical Drawing

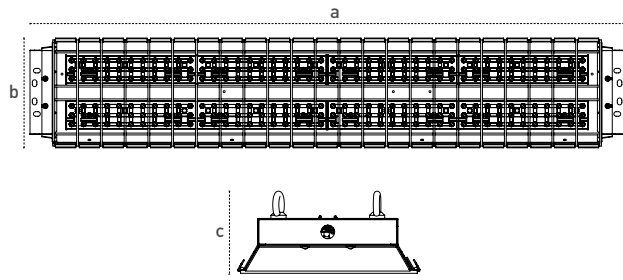

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232