

Lora Serisi

Lora Series



1x20W/1x30W



2x20W/2x30W




3x20W/3x30W

Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam Clear glass	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma. İstenilen renk sıcaklığında(CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması.	Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). Different RAL code electrostatic powder coating.	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180.0 0.0 1x30W LED η:55.44 %
270.0 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

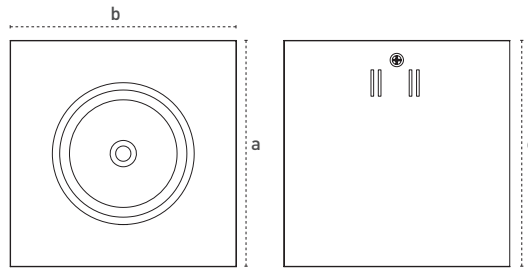

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110548	1x20	1840	4000	92	160x160x140	8	0,028	17,5
110549	2x20	3680	4000	92	160x350x140	4	0,031	16,1
110550	3x20	5520	4000	92	160x550x140	3	0,034	17,3
110422	1x30	2700	4000	90	160x160x140	8	0,028	17,5
110537	2x30	5400	4000	90	160x350x140	4	0,031	16,1
110538	3x30	8100	4000	90	160x550x140	3	0,034	17,3



EN 60598-2-2